

NÁVOD NA INSTALACI DRUHÉ BATERIE DO E-TŘÍKOLKY ADVENTO

Představení zařízení

Druhá baterie znamená **dvakrát větší dojezd pro uživatele, tzn. cca 80 km**. Může být použita i jako záložní zdroj. Set je zapotřebí doplnit přepínačem, se kterým jednoduše přepnete mezi jednotlivými baterie. Instalace druhé baterie se provádí do konstrukce sedačky řidiče.

Pozor. Je nutné instalovat druhou baterii vždy se stejnými parametry jako jsou u první baterie. Tzn. pokud má uživatel v e-tříkolce 20Ah baterii, jako druhou použije rovněž 20Ah. Předcházíme tím možnému poškození baterií či nabíječek v případě, že by zákazník omylem zapojil 32Ah nabíječku do 20Ah baterie a naopak. Každá baterie se nabíjí samostatně.

Celý instalační set se skládá z:

Položka	Cena bez DPH
20Ah baterie ADVENTO	4.500 Kč
Box na baterii plastový	210 Kč
Táhla k baterii	210 Kč
U-profil uchycení baterie včetně gumové podložky a setu matic	420 Kč
Přepínač setu druhé baterie včetně kabeláže	1.000 Kč
Celková cena bez DPH – cena nezahrnuje instalační práce	6.340 Kč

Postup instalace viz fotonávod na str. 2

Pozor, před každým zásahem do elektroinstalace vypněte hlavní jistič umístěný pod sedadlem řidiče.

- 1) Instalační set pro druhou baterii do e-tříkolky ADVENTO.
- 2) Do konstrukce sedačky vyvrtejte 2 díry pro uchycení druhé baterie. Průměr děr 8 mm.
- 3) Do konstrukce sedačky vyvrtejte díru na přepínač setu druhé baterie a přepínač přišroubujte.
- 4) Přepojte kabely ze zástrčky pro nabíječku do přepínače seshora (vpravo červený kabel, vlevo černý kabel).
- 5) Odšroubujte víka plastového boxu obou baterií, tak abyste mohli přepojit kabeláž.
- 6) Odpojte stávající baterii a přívodní kabely přetáhněte spodem do konstrukce sedačky. Tyto kabely připojte do přepínače seshora (vpravo červený kabel, vlevo černý kabel).
- 7) Vložte baterii pod sedačku a propojte kabely od přepínače s oběma bateriemi. (Kratší kabely od 1. baterie pod sedačkou, delší kabely od 2. baterie pod korbou).
- 8) Přišroubujte víka plastového boxu obou baterií a obě baterie zajistěte v e-tříkolce proti pohybu.
- 9) Po zapnutí hlavního jističe pod sedadlem je e-tříkolka opět připravena k jízdě.

Na e-tříkolce ADVENTO je třeba vždy přepnout přepínač do požadované polohy (1-0-2) pro napájení e-tříkolky podle toho, z jaké baterie chcete napájet:

1 = 1. baterie pod sedadlem,

0 = vypnuto,


2 = 2. baterie pod korbou.

Každá baterie se nabíjí samostatně. Podle polohy přepínače se bude nabíjet daná baterie (poloha 1 = nabíjí se 1. baterie pod sedačkou, poloha 2 = nabíjí se 2. baterie pod korbou).

1)



2)

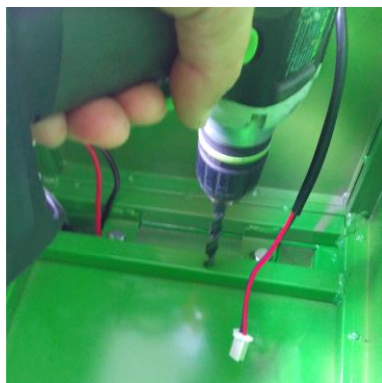


3)



4)




5)

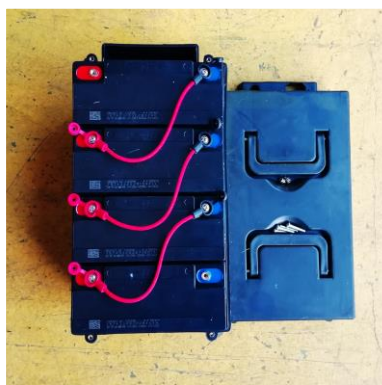

6)



7)

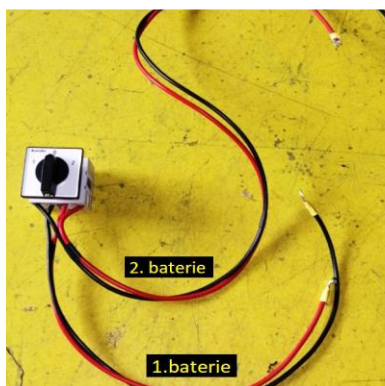

8)



9)

